

Impiantistica industriale

Avvolgitubo



Anno 2025

Scheda Tecnica
generaldaspirazione.com





Igiene Profonda



Silenzioso



Sicuro



Eco Friendly



Pratico



Versatile

Impiantistica industriale Avvolgitubo.

Ideale per impianti esterni in ambienti produttivi

L'avvolgitubo aumenta l'efficienza e la pulizia degli ambienti. Si collega direttamente alla tubazione esterna dell'impianto.

Soluzione pratica e comoda che riduce i tempi di pulizia, poiché viene installato vicino alle zone strategiche ed è sempre pronto all'uso.

Facile da usare e da raggiungere, l'operatore deve solamente tirare il tubo per iniziare, la leva a molla bloccherà il flessibile alla lunghezza desiderata attivando l'aspirazione. Quando verrà rilasciato il tubo si avvolgerà automaticamente spegnendo l'aspirazione.

Il tubo flessibile è conduttivo per prevenire l'accumulo di cariche elettrostatiche.

Diametro standard del tubo flessibile: Ø 38 mm; disponibile anche con Ø 32 mm.

L'avvolgitubo è disponibile in tre diverse versioni: a parete, a soffitto o con l'aggiunta di un braccio da 1, 2 o 3 metri per aumentarne ulteriormente l'area di lavoro.



Informazioni tecniche.

Dati tecnici		Avvolgitubo
Altezza	mm	650
Larghezza	mm	800
Profondità	mm	240
Peso	kg	14

Verniciato: RAL 9022


Collegamento: Al sistema centralizzato con tubazione Ø 50

Tubo flessibile: Ø 38 - Lunghezza 8,5m

Montaggio: L'avvolgitubo può essere richiesto in tre tipologie di montaggio:
Installazione a parete;
Installazione con braccio opzionale da 1 m, 2 m o 3 m, a parete, per estendere l'area di lavoro.
Installazione a soffitto.

Impiantistica industriale Avvolgitubo.

- 1 - Tubo Conduttivo retrattile:** Il tubo si riavvolge automaticamente nella sua posizione di partenza al momento del rilascio.
- 2 - Ferma tubo:** Regolazione semplice della lunghezza del tubo in uscita dall'avvolgitubo.
- 3 - Braccio:** Collega il tubo alla valvola di chiusura dell'aspirazione.
- 4 - Micro-switch:** Tirando il tubo flessibile si attiva l'aspirazione.
- 5 - Valvola di chiusura aspirazione:** Viene aperta e chiusa dall'impulso del micro-switch.
- 6 - Supporto rotante:** Supporto di fissaggio a parete, aumenta il raggio d'azione grazie alla sua mobilità a 180°.
- 7 - Cerniera e gancio di chiusura:** Semplifica l'installazione.

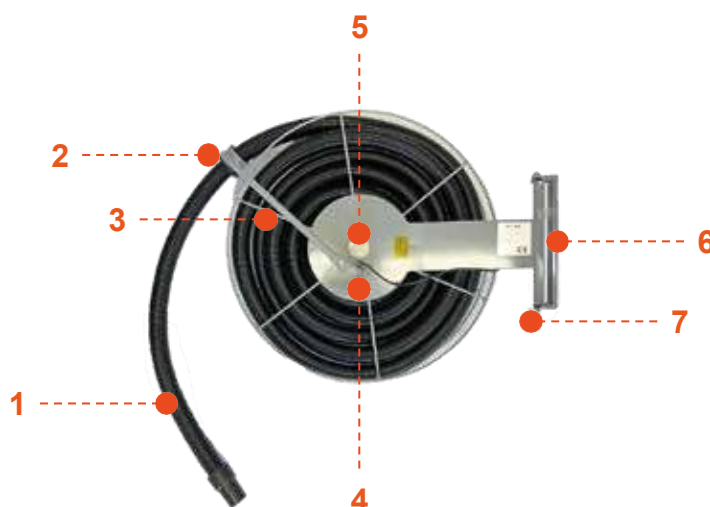




General D'Aspirazione
Dal 1974 i primi sul mercato italiano
nel settore dei sistemi di aspirazione centralizzata.

Centro Assistenza.

Cerca il tuo Centro Assistenza utilizzando un comodo Find Locator per trovare in tutta semplicità quello più vicino a te.

Scopri tutti i centri autorizzati sul sito generaldaspirazione.com

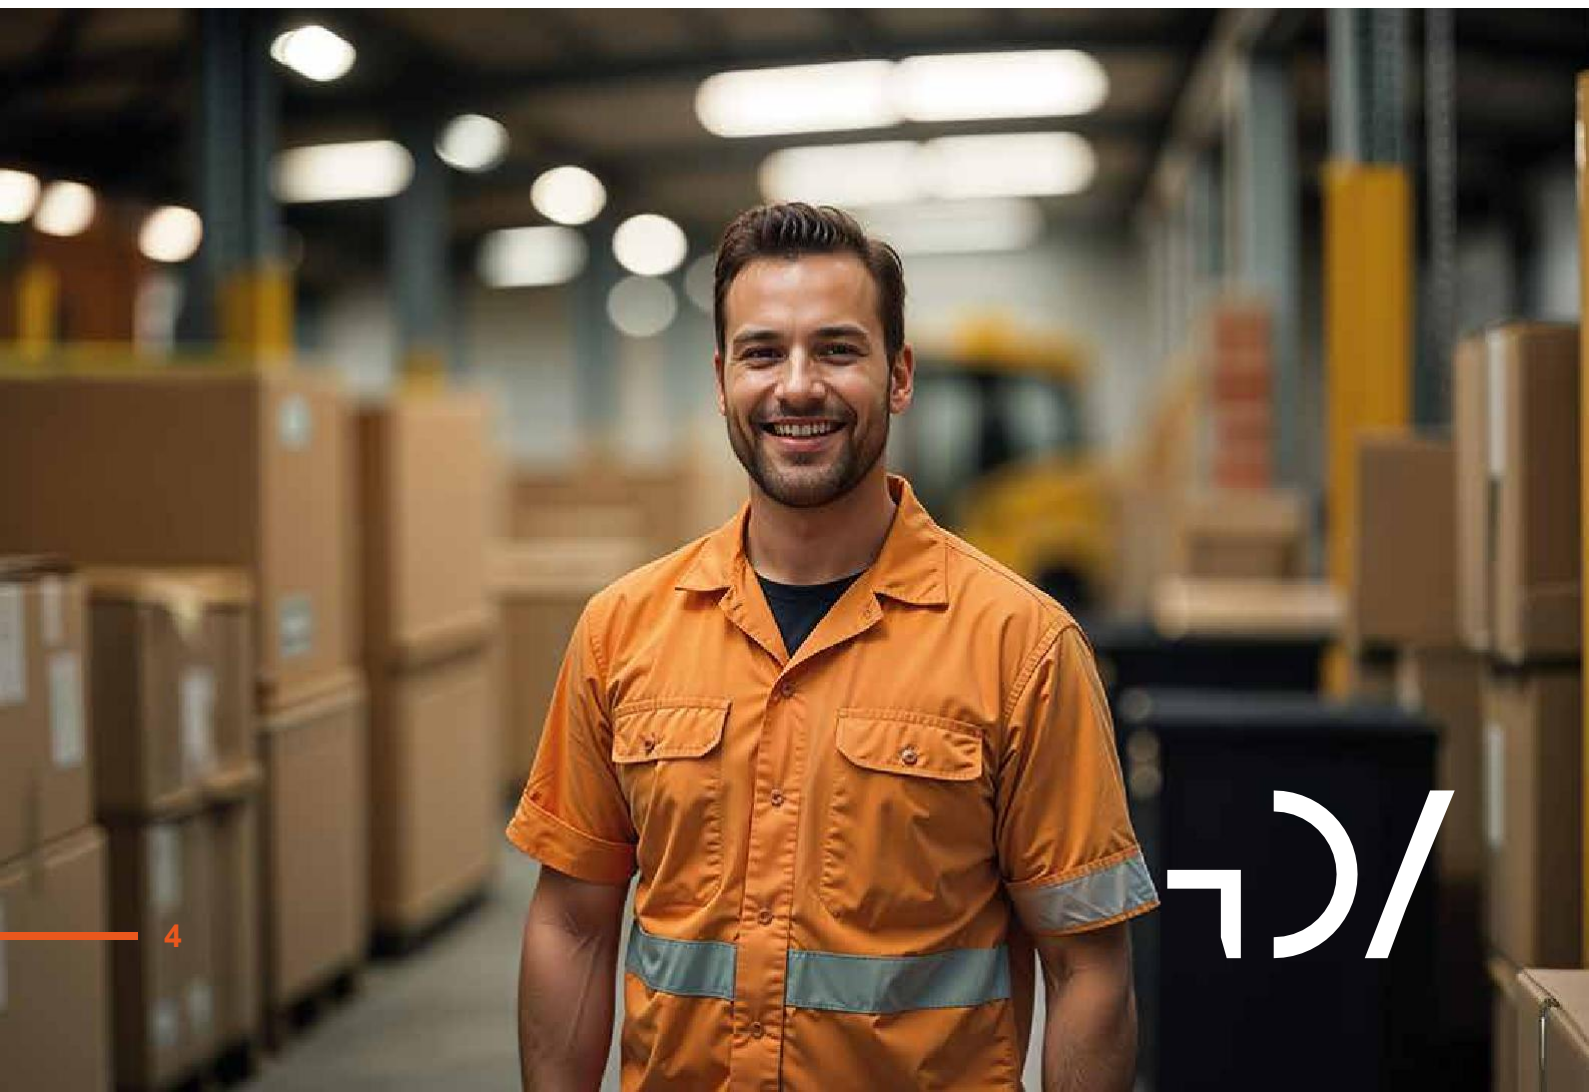

931012



General D'Aspirazione s.a.s.

generaldaspirazione.com
+ 39 0541 931012

Via del Lavoro, 9/11 - San Mauro Pascoli - 47030 (FC) Italy